




Präzision aus Edelstahl



InoxSens


Laser-Gabellichtschranken bieten mit Gabelweiten von 50 bis 220 mm ein neues Höchstmaß an Flexibilität und Präzision in der Qualitätskontrolle. Sie erkennen kleinste Objekte bis zu einer Größe von 40 μm bei hohen Prozessgeschwindigkeiten bis 10 kHz.

- Kollimierter Laserlichtstrahl ($\varnothing$ 0,6 mm)
- Erkennen von transparenten Objekten
- Hohe Schaltfrequenz bis 10 kHz
- Teach-in-Taste und externes Teach-in
- V4A-Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69k

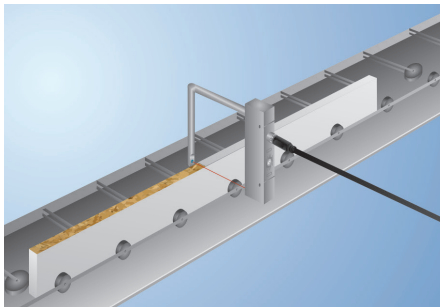

Kollimierter Laserstrahl

Der kollimierte Laserstrahl erfasst Merkmale wie Nuten, Kerben, Spalten oder Löcher innerhalb der gesamten Gabelweite auf $5\ \mu\text{m}$ genau.

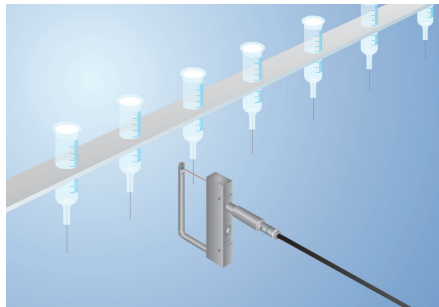

Hygiene-Design

Dank korrosionsfreiem Edelstahl, FDA-Konformität sowie Ecolab-Zertifizierung eignen sich InoxSens-Gabellichtschranken optimal für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen.

Flexibilität in Edelstahl

