

转接盒
适用于RS-232接入

A232

订货号



技术数据

电气数据

供电电压	10...30 V DC
电流消耗($U_b = 24\text{ V}$)	< 20 mA
反极性保护	是
接口	RS-232

机械数据

防护等级	IP65
温度范围	-25...60 °C
外壳材料	塑料
供货范围	连接电缆
包装箱	1件


适当的连接技术编号

2

- 连接线SUB D, 9针, 供货范围内

补充的产品

USB接口AB-USB01的接线盒

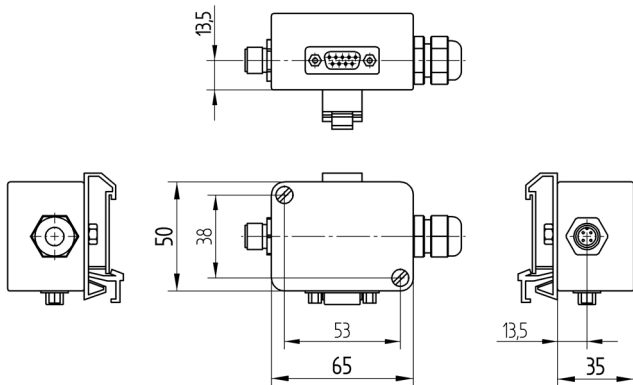

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

UK
CA

CE

RoHS