

Puntero de luz

Luz blanca

ZVZF200

Referencia



- Diseño estándar compacto M18 con clase de protección IP67
- Iluminación homogénea de áreas pequeñas
- Modo continuo o modo flash sincronizado con la cámara

Datos técnicos

Datos ópticos

Tipo de luz	Luz blanca
Temperatura cromática	5000 K
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Grupo de riesgo (EN 62471)	2
Ángulo de apertura	30 °

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	18...30 V DC
Consumo de corriente con funcionamiento en modo flash (Ub = 24 V)	< 250 mA
Consumo de corriente con funcionamiento continuo (Ub = 24 V)	< 100 mA
Duración del flash	17...30000 µs
Relación duración-periodo	< 0,2
Rango de temperatura	-30...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...60 °C
Protección cortocircuitos y sobrecarga	sí
Protección cambio polaridad	sí
Categoría de protección	III

Datos mecánicos


Carcasa	CuZn, niquelado
Clase de protección	IP67
Conexión	M12 × 1; 4/5-pines
Peso	< 90 g

Datos técnicos de seguridad

MTTFd (EN ISO 13849-1)	2494,3 a
------------------------	----------


Nº Esquema de conexión	181
Tabla de conexión N°	60
Nº Conector adecuado	2 35 37
Nº Montaje adecuado	150

Los punteros de luz wenglor son ideales para iluminar aplicaciones de visión en las que solo es necesario iluminar zonas pequeñas de forma homogénea. Se pueden sincronizar con la cámara en modo continuo o en modo flash. Especialmente en aplicaciones con limitaciones de espacio, los usuarios se benefician de su diseño compacto M18.

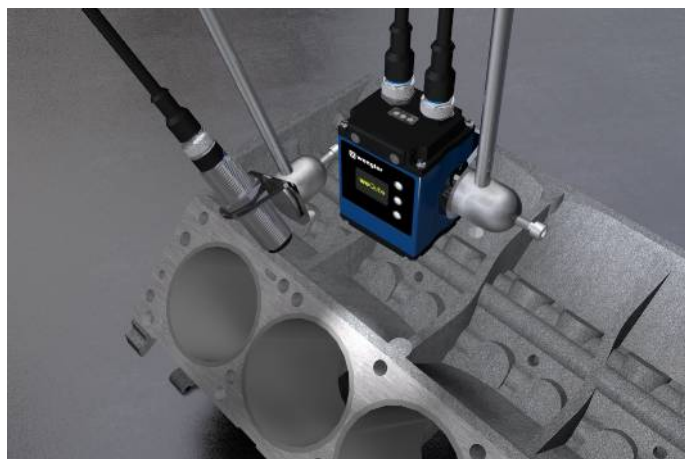


Productos adicionales

Cable conector ZC4G002
Cable conector ZDCG004
Cable conector ZDCG005

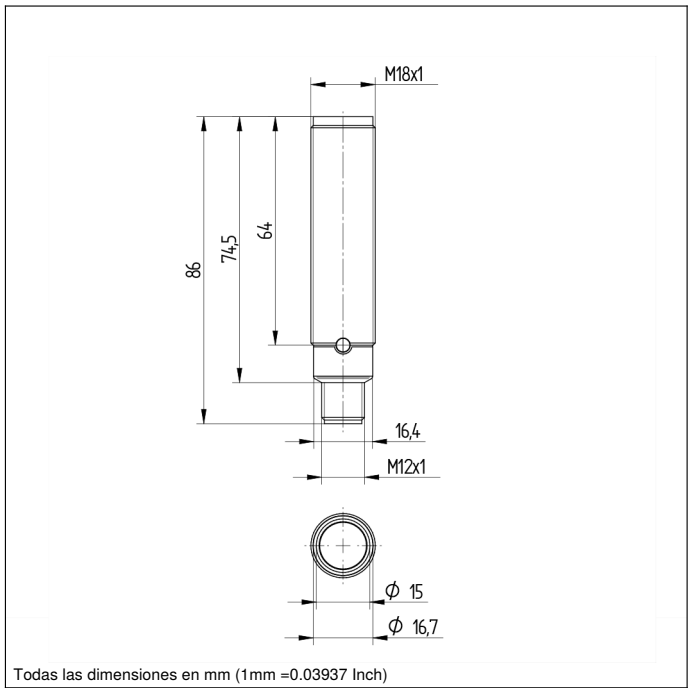


Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

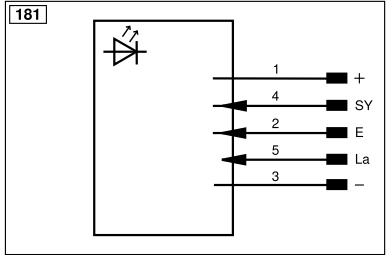

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	ENBRS422	Codificador B/B (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	ENa	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Salida digital MIN
Ä	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Salida digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Salida digital OK
Ȳ	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	Amv	Salida electroválvula/motor	OLT	Salida da intensidad luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	EI mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	o
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	±	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/Ü (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	ENARIS422	Codificador A/Ä (TTL)		

Diagrama de distribución de la luz

Funcionamiento en modo flash, referida a diferentes distancias de trabajo

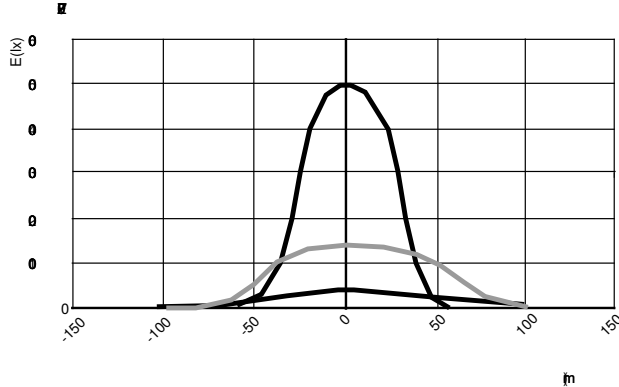

r = Distancia al eje central
E = Intensidad de iluminación

— 100 mm
— 200 mm
--- 400 mm

